

GX 160

Horizontal shaft gasoline (petrol) engine



Moteur à essence à arbre de prise de force horizontal




Benzinmotor mit horizontaler Kurbelwelle

Motore a benzina ad albero orizzontale

Bensinmotor med horisontell axel



Benzinemotor met horizontale uitgaande as

GX 160

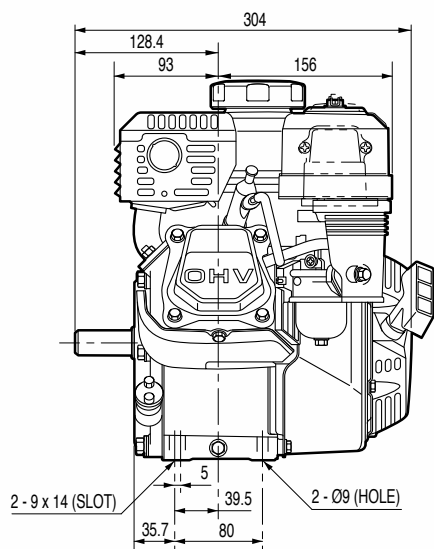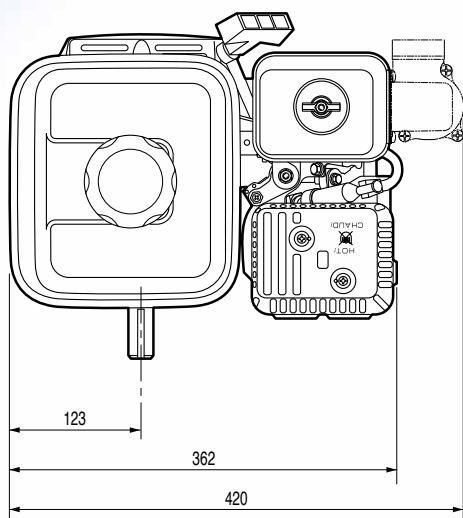
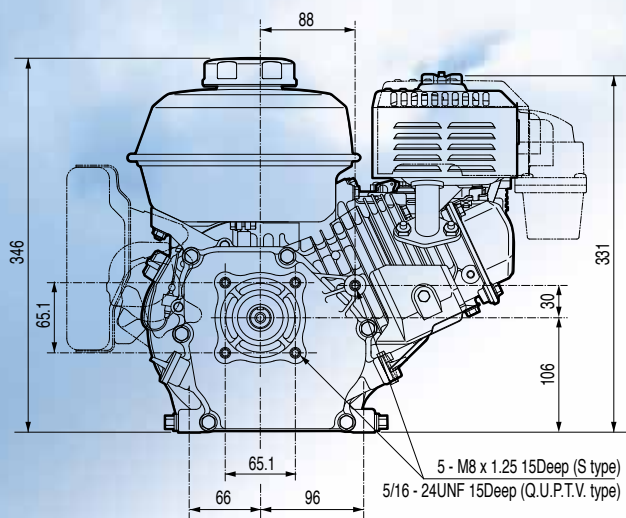


REDUCTION TYPES



1/2 REDUCTION

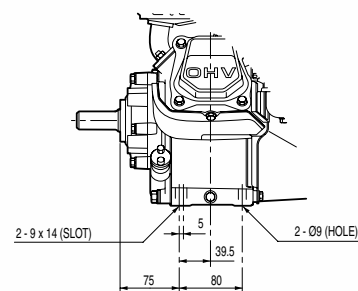


1/2 REDUCTION WITH CLUTCH

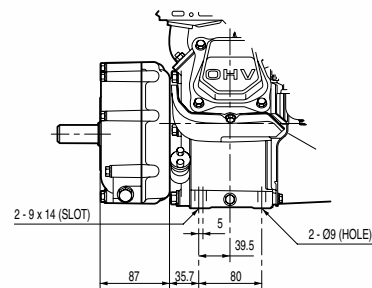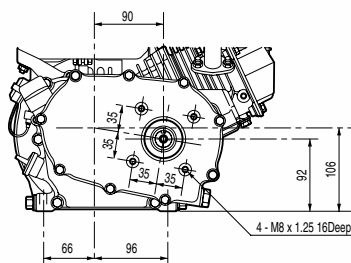

1/6 REDUCTION

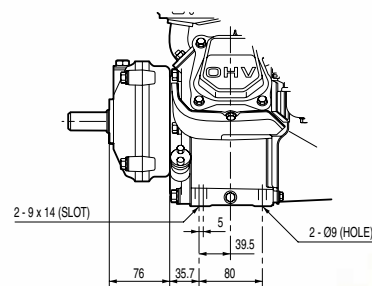

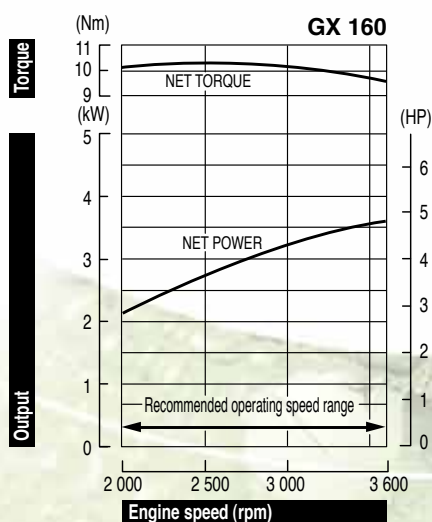

Specifications

Model	GX 160
Engine type	Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, 25° inclined cylinder, horizontal shaft
Bore x stroke	68 x 45 mm
Displacement	163 cm ³
Compression ratio	8.5 : 1
Net power	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 rpm
Cont. rated power	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 rpm 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 rpm
Max. net torque	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 rpm
Ignition system	Transistorised
Starting system	Recoil (electric start optional)
Fuel tank capacity	3.1 l
Fuel cons. at rated power	1.4 L/hr - 3 600 rpm
Engine oil capacity	0.6 l
Dimensions (L x W x H)	312 x 362 x 346 mm
Dry weight	15 kg

Spezifikationen

Modell	GX 160
Motortyp	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt OHV Benzinmotor, um 25° geneigter Zylinder, horizontale Kurbelwelle
Bohrung x Hub	68 x 45 mm
Hubraum	163 cm ³
Verdichtung	8.5 : 1
Netto-Leistung	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 min ⁻¹
Max. Dauerleistung	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 min ⁻¹ 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 min ⁻¹
Max. Netto-Drehmoment	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 min ⁻¹
Zündsystem	Elektronische Zündung
Starter	Reversierstarter (Elektrostart Sonderausstattung)
Tankinhalt	3.1 Liter
Benzinverbrauch bei Dauerleistung	1.4 L/h - 3 600 min ⁻¹
Motorölkapazität	0.6 Liter
Maße (L x B x H)	312 x 362 x 346 mm
Trockengewicht	15 kg

Specificaties

Model	GX 160
Motortype	Luchtgekoelde 4-takt OHV benzinmotor, 25° hellende cilinder, horizontale uitgaande as
Boring x slag	68 x 45 mm
Cilinderinhoud	163 cm ³
Compressie	8.5 : 1
Netto vermogen	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 t/min
Continu nominaal vermogen	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 t/min 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 t/min
Max. netto koppel	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 t/min
Ontsteking	Electronische ontsteking
Startsysteem	Terugslag (electrische start optioneel)
Tankinhoud	3.1 Liter
Brandstofverbruik aan nominaal vermogen	1.4 l/u - 3 600 t/min
Motoroliecapaciteit	0.6 Liter
Afmetingen (L x B x H)	312 x 362 x 346 mm
Drooggewicht	15 kg

Spécifications techniques

Modèle	GX 160
Type du moteur	Moteur à essence monocylindre 4 temps OHV, refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de prise de force horizontal, cyl. chemisé en fonte
Alésage x course	68 x 45 mm
Cylindrée	163 cm ³
Taux de compression	8.5 : 1
Puissance nette	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 tr/mn
Puissance en service continu	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 tr/mn 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 tr/mn
Couple maximum	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 tr/mn
Système d'allumage	Transistorisé
Système de démarrage	Lanceur (démarrateur électrique en option)
Cap. du réservoir d'ess.	3.1 l
Consommation de carburant en service continu	1.4 litre(s)/heure - 3 600 tr/mn
Capacité d'huile moteur	0.6 l
Dimensions (L x l x H)	312 x 362 x 346 mm
Poids à sec	15 kg

Dati tecnici

Tipo	GX 160
Tipo di motore	Motore monocilindrico OHV ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi, cilindro inclinato di 25° raffreddamento ad aria forzata
Alesaggio x corsa	68 x 45 mm
Cilindrata	163 cm ³
Rapporto di compressione	8.5 : 1
Potenza netta	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 giri/min
Potenza nominale continua	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 giri/min 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 giri/min
Coppia massima	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 giri/min
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	A strappo con autoavvolgente (elettrico opzionale)
Capacita' serbatoio	3.1 Litri
Consumo combustibile alla potenza nominale	1.4 Litri/ora - 3 600 giri/min
Capacita' coppa olio	0.6 Litri
Dimensioni (Lu x La x A)	312 x 362 x 346 mm
Peso a secco	15 kg

Specifikationer

Modell	GX 160
Motortyp	Luftkyld 4-takts bensinmotor med överliggande ventiler, 25° lutande cylinder, Horisontal axel
Cylinderdiameter x slaglängd	68 x 45 mm
Slagvolym	163 cm ³
Kompressionsförhållande	8.5 : 1
Netto effekt	3.6 kW (4.8 HP) / 3 600 varv per minut
Rek. kontinuerlig effekt	2.5 kW (3.4 HP) / 3 000 varv per minut 2.9 kW (3.9 HP) / 3 600 varv per minut
Max. netto vridmoment	10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2 500 varv per minut
Tändsystem	Transistor
Startsystem	Rekyl (elektrisk start som tillval)
Tankvolym	3.1 Liter
Bränsleförbrukning vid märkeffekt	1.4 L/tim - 3 600 varv per minut
Oljevolym	0.6 Liter
Dimensioner (L x B x H)	312 x 362 x 346 mm
Torrvtikt	15 kg

HONDA
ENGINES

Honda Europe NV
EUROPEAN ENGINE CENTER
Langerbruggestraat 104
B-9000 Gent
TEL: + 32 (0)9 250 12 11
FAX: + 32 (0)9 250 14 24

www.honda-engines-eu.com

Honda Engines – France

Honda France SAS • Parc d'Activités de Pariest • Allée du 1^{er} Mai, BP 46 • Croissy Beaubourg • F-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2
TEL: + 33 (0)1 60 37 30 16 • FAX: + 33 (0)1 60 37 33 66

Honda Engines – Germany

Honda Deutschland GmbH • Sprendlinger Landstraße 166 • D-63069 Offenbach/Main
TEL: + 49 (0)6 98 30 93 65 • FAX: + 49 (0)6 98 30 91 28

Honda Engines – Italy

Honda Logistic Centre Italy S.p.A. • Via Strà 153-154 • I-37030 Colognola ai Colli (VR)
TEL: + 39 045 6173341 • FAX: + 39 045 6151270

Honda Engines – Sweden

Honda Nordic AB • Box 31002 • SE-200 49 Malmö
TEL: + 46 40 38 07 00 • FAX: + 46 40 38 07 05

Honda Engines – United Kingdom

Honda Logistics Centre (UK) Ltd. • Viscount Way, South Marston Park • Swindon SN3 4TN, UK
TEL: + 44 (0)1 455 559429 • FAX: + 44 (0)1 455 559428

All specifications are subject to change without notice.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
Spécifikationen kan ändras utan föregående meddelande.

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle technische specificaties kunnen op elk ogenblik en zonder kennisgeving gewijzigd worden.