

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN INOX AISI 316

Aisi 316 stainless steel self priming electric pumps

Electropompes autoamorçantes en acier Inox Aisi 316



<http://www.gmppumps.com>
E-mail: info@gmppumps.com

B2KQ-A/X 1,5kW



DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescente in acciaio Inox, realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, per acque acide, scarichi industriali, travaso di acidi diluiti, sostanze e residui alimentari fluidi, recupero perdite da impianti chimici. Corpo, flangia, girante, valvola e albero in acciaio Inox Aisi 316.

Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

DESCRIPTION

Stainless steel self priming electric pump, monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for acid and sewage waters, dilute acid, pumping fluid food stuff and recovery of losses of chemical equipments. Pump casing, flange, impeller, valve and shaft are in Aisi 316 stainless steel.

A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

DESCRIPTION

Electropompe autoamorçantes monobloc en acier Inox avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour eaux acides, pour transférer acides dilués, substances et restes alimentaires liquides, récupération de pertes des installations chimiques. Corps, bride, turbine, valve et arbre sont en acier inox Aisi 316.

Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 16 mm
Portata massima: 26,5 m³/h
Prevalenza massima: 1,9 bar
Ø aspirazione e mandata: 2" G

FEATURES

*Max. suction depth: 6 m.
Max. liquid temperature: +70°C
Max. solids diameter: 16 mm
Max. delivery: 26,5 m³/h
Max. manometric head: 1,9 bar
Ø inlet / outlet: 2" G*

CARACTERISTIQUES

*Hauteur d'aspiration maximale: 6 m.
Température Max. : +70°C
Max. diamètre des solides: 16 mm
Débit maximum: 26,5 m³/h
Hauteur manométrique: 1,9 bars
Ø aspiration & refoulement: 2" G*

VERSIONE

Corpo pompa: Acciaio Inox AISI 316
Corpo valvola: Acciaio Inox AISI 316
Supporto motore: Ghisa / Inox AISI 316
Girante: Acciaio Inox AISI 316
Albero motore: Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.: Nbr/Carbone / AISI 316 / Allumina

VERSION

*Pump body: Stainless steel AISI 316
Valve body: Stainless steel AISI 316
Support: Cast iron/Stainless steel/AISI 316
Impeller: Stainless steel AISI 316
Motor shaft: Stainless Steel AISI 316
Seal: Nbr/Carbon/Alumina/AISI 316*

EXECUTION

*Corps de pompe: Acier Inox AISI 316
Corps valve: Acier Inox AISI 316
Support: Fonte / Acier Inox AISI 316
Turbine: Acier Inox AISI 316
Arbre moteur: Acier inox AISI 316
Gamiture: Charbon/Alumine/AISI 316*

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz

SPECIAL VERSIONS


*Different mechanical seals
Special voltages
Frequency 60Hz*

VERSIONS SPECIALES

*Garnitures mécaniques différentes
Voltages spéciaux
Fréquence 60Hz*

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNES TECHNIQUES

Tipo - Type	P2 [kW]	V [Volt]	Freq. [Hz]	Corrente nominale Rated current Intensité [A]	PROTEZ. PROTECTION	Giri/min RPM Tours/min	Cond. [µF]	Peso Weight Poids [Kg.]	A/B/C [mm]
B2KQ-A/X M. (*)	1,5	230	50	9	IP54	2800	30	23,5	185/410/300
B2KQ-A/X T. (**)		230/400		7 / 4			-		






http://www.gmppumps.com
E-mail: info@gmppumps.com

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN INOX AISI 316

Aisi 316 stainless steel self priming electric pumps


Electropompes autoamorçantes en acier Inox Aisi 316

CURVE DI PRESTAZIONE / PERFORMANCES CURVES / COURBES DE PERFORMANCES

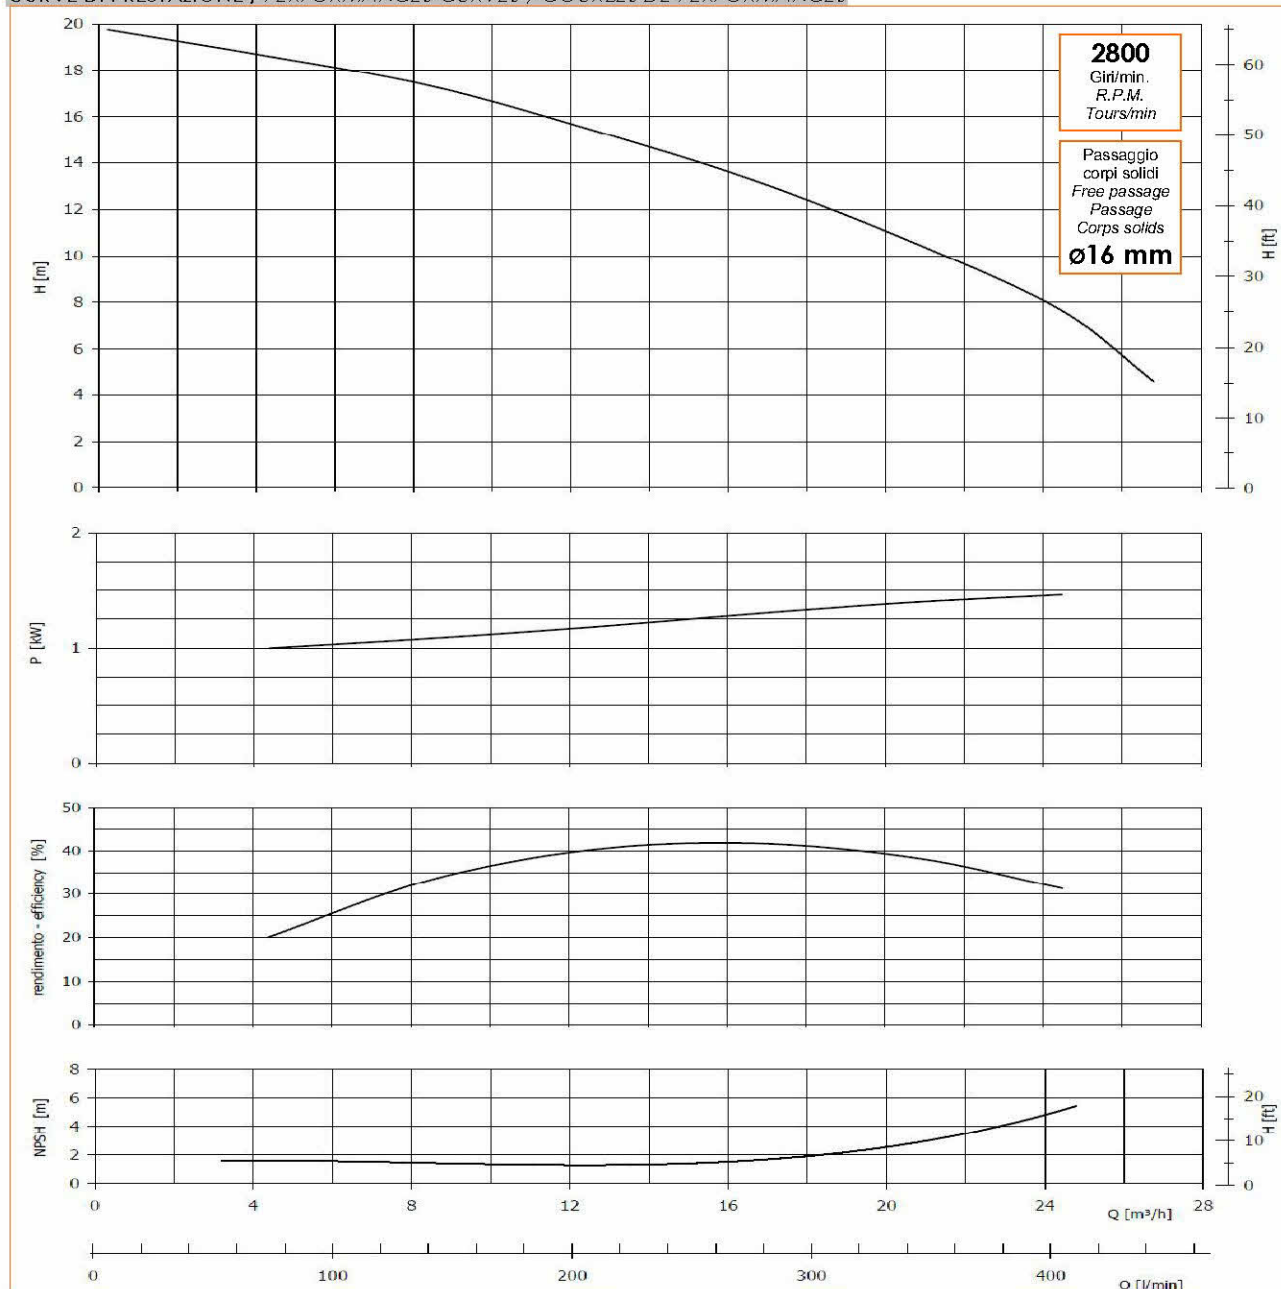

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 - Appendice A
Tolerance and curves according to UNI EN ISO 9906 - Attachment A
Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 - Annexe A

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS

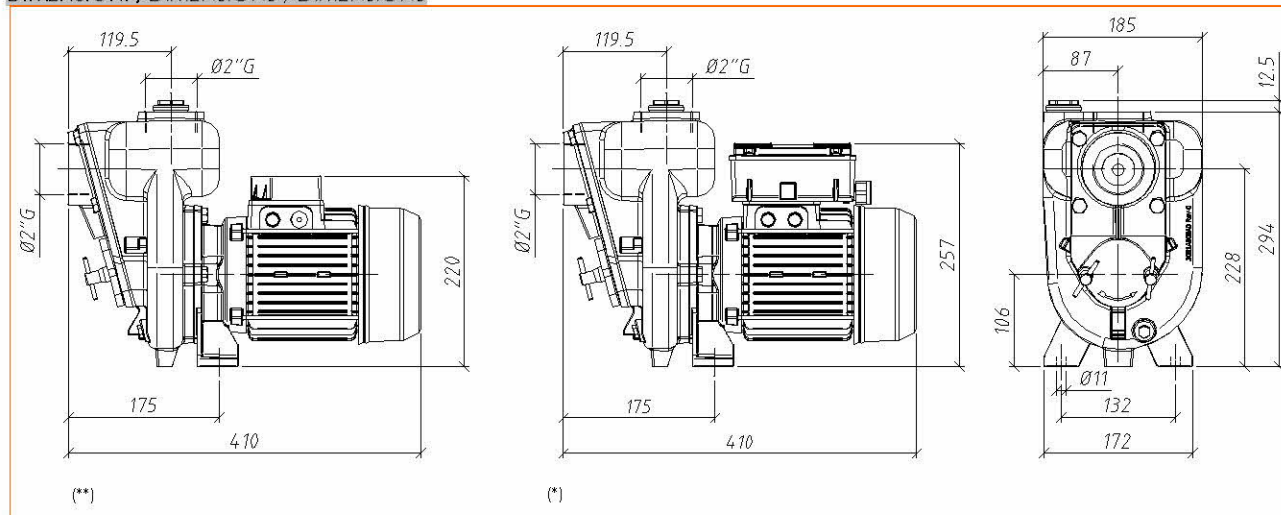

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo.
GMP can alter without notification the data mentioned in this catalogue.
GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.