



Curve di funzionamento - Performance curves

Pompa tipo
Type of pump
Pompe type

B1 1/2 KQ-A

N° **EA0004**

MOTORE-MOTOR

Trifase 230/400

HP 1

DNA 1 1/2"G

DNM 1 1/2"G

TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION PIPE
TUYAU D'ASPIRATION


Ø42

TUBO DI MANDATA
DELIVERY PIPE
TUYAU DE FOULEMENT

Ø42

RPM

2900

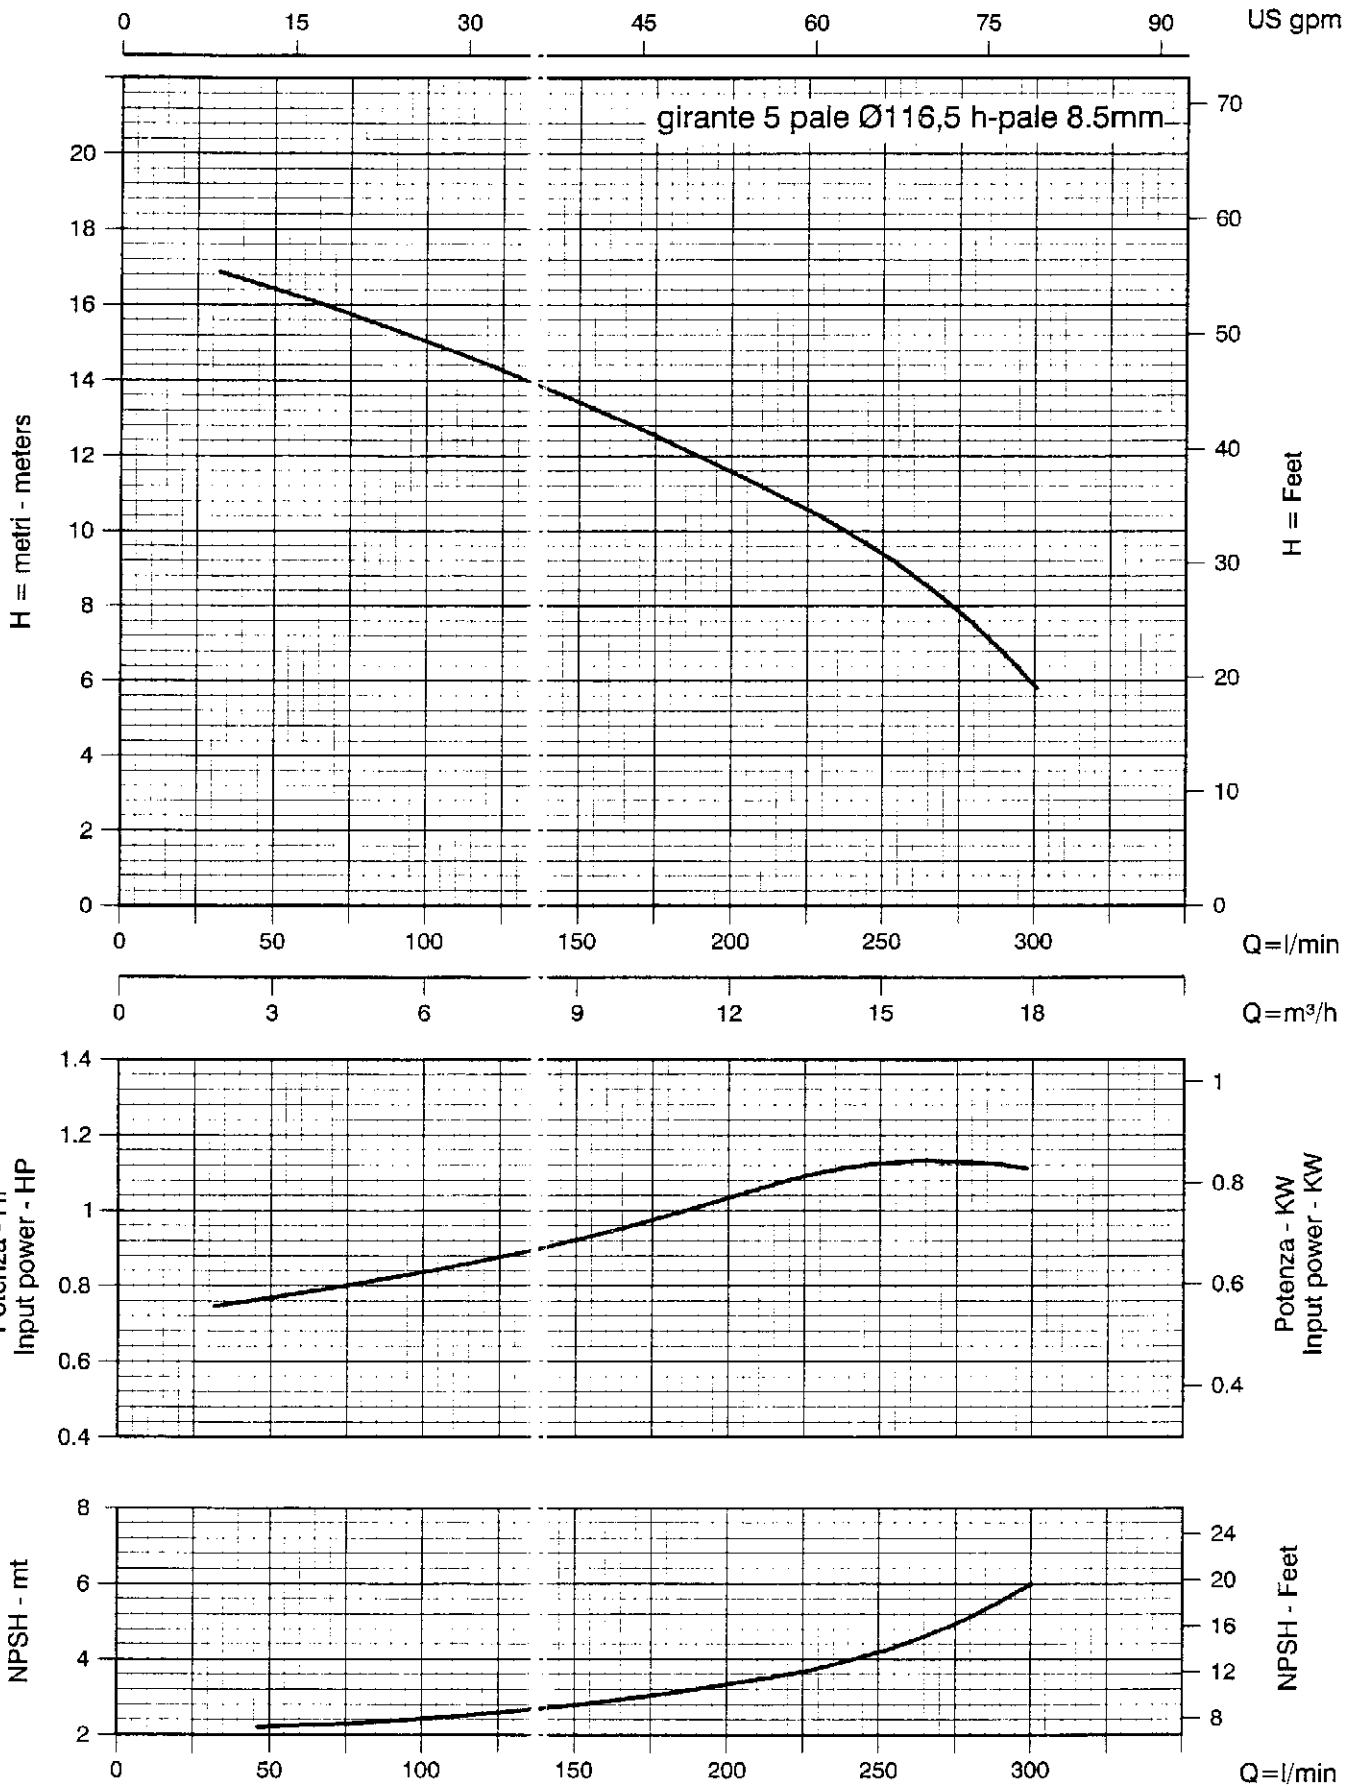




Via Sale 119/121 - 25064
Gussago (Brescia) ITALIA
Vendite Italia Telefono (030) 2521613
Export Telephone (030) 2521637
Fax (030) 2771137 - (030) 2772418

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

Self priming electric pumps
Electropompes autoamorçantes

HGM
B1½KQ-A
HP1 - Kw0.75

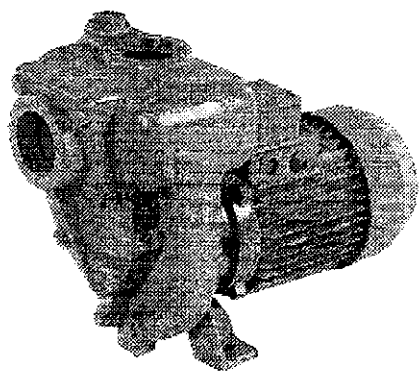

Elettropompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multilapare di tipo aperto a rasamento, adatta per il travaso di acque chiare o leggermente sporche, comunque non abrasive.

Una apposita valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

Il motore elettrico è di tipo chiuso, autoventilato con protezione IP 54 isolamento classe F.

Max profondità aspirazione = 6 mt

Max passaggio corpi solidi in sospensione = 6 mm.

Max temperatura liquido = 70°C.

Self priming electric pump monobloc execution with multiblade open impeller, suitable for pumping clean or slightly dirty water, absolutely not abrasive.

A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping

The electric motor is a closed type, fan cooled, protection IP 54, insulation class F.

Max. suction depth = 6 mt.

Max. diam. of suspended solids = 6 mm

Max. temperature of liquid = 70°C

Electropompe autoamorçante monobloc avec turbine ouverte multilapales, indiquée pour le transvasement d'eau claire ou légèrement chargée, mais absolument pas abrasive.

Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

Le moteur électrique fermé, refroidi par ventilateur, avec protection IP 54 et isolation classe F

Profondeur max. d'aspiration = 6 mt

Max. passage corps solides = 6 mm.

Max. température du liquide = 70°C.

CARATTERISTICHE

- Corpo valvola (1), corpo pompa (2) e girante (5) in Ghisa
- Albero motore (3) in Acciaio inox.
- Tenuta meccanica rotante (4) in Carbone/Carbone.


FEATURES

- Valve body (1), pump casing (2) and impeller (5) in cast iron.
- Stainless steel shaft (3).
- Carbon mechanical seal (4).

CARACTERISTIQUES

- Corps de valve (1), corps de pompe (2) et turbine (5) en fonte.
- Arbre (3) en acier inox
- Garniture mécanique (4) en Carbone

DIMENSIONI / Dimensions

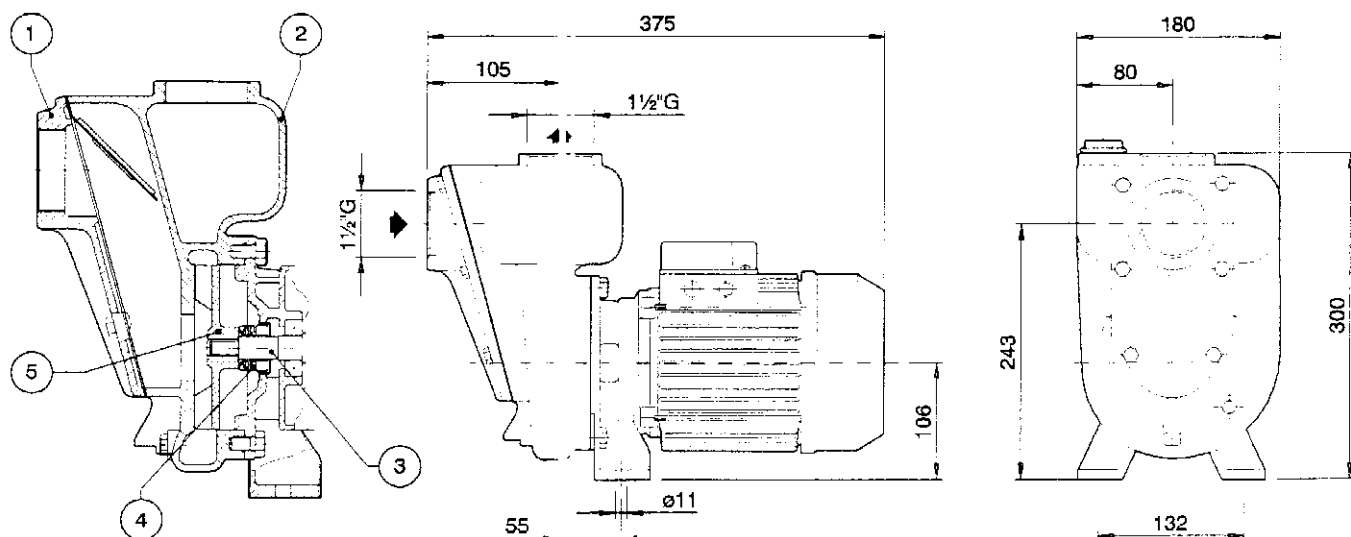

Peso / Weight / poids 21 Kg.

Modello Type Model	N°CAT.	Potenza Power Puissance		Fase-Tensione Phase-Volts Phasée-Voltage 50 Hz	A Ampere max.	Condensatore Condenser Condensateur	
		HP	kW			µF	V.
B1½KQ-A	1732	1	0.75	Mon.-1ph-230	6.2	20	450
B1½KQ-A	1731	1	0.75	Trifase-3ph-230/400	3 / 1.8	/	/