




Via Sale 119/121 - 25064
Gussago (Brescia) ITALIA
Vendite Italia Telefono (030) 2521613
Export Telephone (030) 2521637
Fax (030) 2771137 - (030) 2772418

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

*Self priming electric pumps
Electropompes autoamorçantes*

HGM 3
B3KQ-A
HP 3 - Kw 2.2

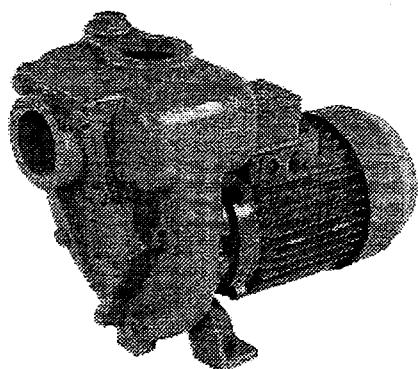

Elettropompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare di tipo aperto a rasamento, adatta per il travaso di acque chiare o leggermente sporche, comunque non abrasive.

Una apposita valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

Il motore elettrico è di tipo chiuso, autoventilato con protezione IP 54 isolamento classe F.

Max profondità aspirazione = 6 mt.

Max passaggio corpi solidi in sospensione = 20 mm.

Max temperatura liquido = 70°C.

Self priming electric pump monobloc execution with multiblade open impeller, suitable for pumping clean or slightly dirty water, absolutely not abrasive.

A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

The electric motor is a closed type, fan cooled, protection IP 54, insulation class F.

Max. suction depth = 6 mt.

Max. diam. of suspended solids = 20mm

Max. temperature of liquid = 70°C.

Electropompe autoamorçante monobloc avec turbine ouverte multipales, indiquée pour le transvasement d'eau claire ou légèrement chargée, mais absolument pas abrasive.

Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

Le moteur électrique fermé, refroidi par ventilateur, avec protection IP 54 et isolation classe F.

Profondeur max. d'aspiration = 6 mt.

Max. passage corps solides = 20 mm

Max. température du liquide = 70°C.

CARATTERISTICHE

- Corpo valvola ⁽¹⁾, corpo pompa ⁽²⁾ e girante ⁽⁵⁾ in Ghisa
- Albero motore ⁽³⁾ in Acciaio inox.
- Tenuta meccanica rotante ⁽⁴⁾ in Carbone/Carbone.


FEATURES

- Valve body ⁽¹⁾, pump casing ⁽²⁾ and impeller ⁽⁵⁾ in cast iron.
- Stainless steel shaft ⁽³⁾.
- Carbon mechanical seal ⁽⁴⁾.

CARACTERISTIQUES

- Corps de valve ⁽¹⁾, corps de pompe ⁽²⁾ et turbine ⁽⁵⁾ en fonte.
- Arbre ⁽³⁾ en acier inox
- Garniture mécanique ⁽⁴⁾ en Carbone

DIMENSIONI / Dimensions

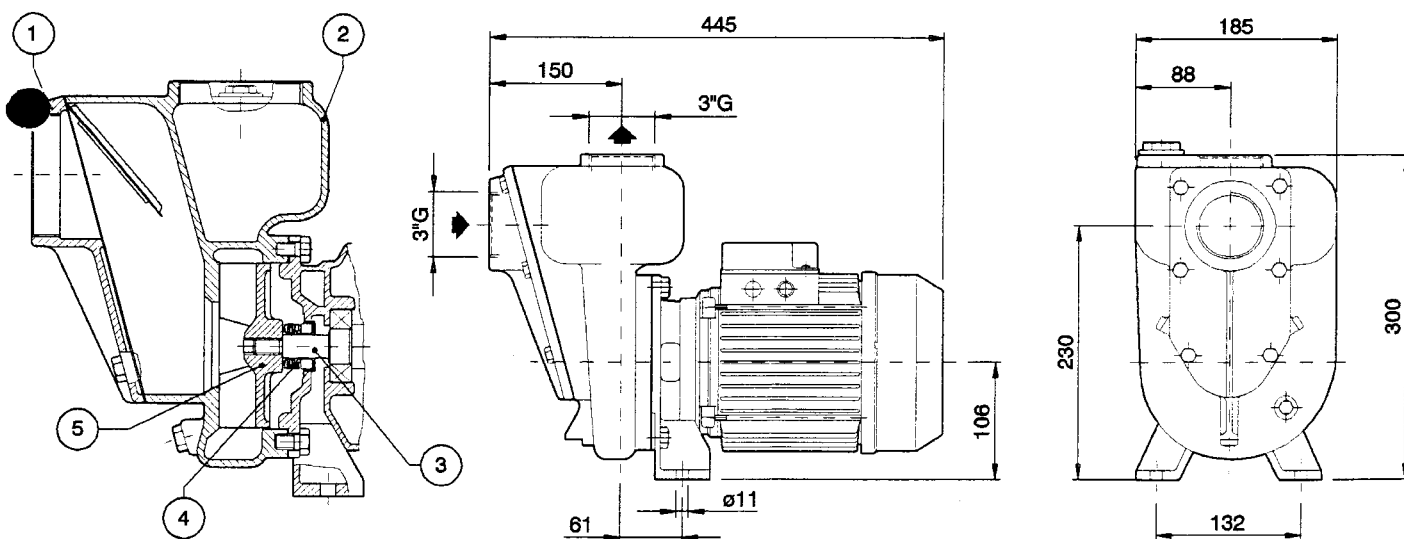

Peso / Weight / poids 31 Kg.

Modello Type Model	N°CAT.	Potenza Power Puissance HP	Potenza Power Puissance kW	Fase-Tensione Phase-Volts Phasée-Voltage 50 Hz	A Ampere max.	Condensatore Condenser Condensateur μF	V.
B3KQ-A	1780	3	2.2	Mon.-1ph-230	13	35	450
B3KQ-A	1226	3	2.2	Trifase-3ph-230/400	10 / 6	/	/

HGM3



Curve di funzionamento - Performance curves

 Pompa tipo
 Type of pump
 Pompe type
B3KQ-A**N° EA0019**

MOTORE-MOTOR

230/400 TrifaseHP **3**DNA **3"G**DNM **3"G**
 TUBO DI ASPIRAZIONE
 SUCTION PIPE
 TUYAU D'ASPIRATION
3"G
 TUBO DI MANDATA
 DELIVERY PIPE
 TUYAU DE REFOULEMENT
3"G

RPM

2900