


HG4 070-126

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

Self priming electric pumps
Electropompes autoamorçantes

B3XR-A

HP7.5 - Kw5.5

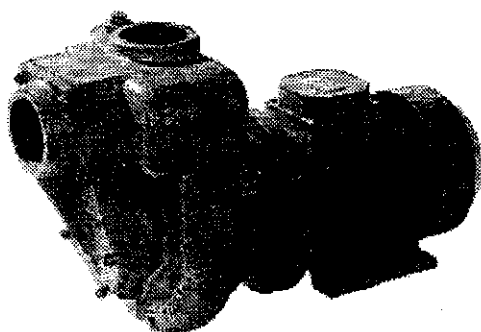

Elettropompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multilapare di tipo aperto a rasamento, adatta per il travaso di acque chiare o leggermente sporche, comunque non abrasive.

Una apposita valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

Il motore elettrico è di tipo chiuso, autoventilato con protezione IP 54 isolamento classe F.

Max profondità aspirazione = 6 mt.

Max passaggio corpi solidi in sospensione = 12 mm.

Max temperatura liquido = 70°C.

Self priming electric pump monobloc execution with multiblade open impeller, suitable for pumping clean or slightly dirty water, absolutely not abrasive.

A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty after stopping.

The electric motor is a closed type, fan cooled, protection IP 54, insulation class F.

Max. suction depth = 6 mt.

Max. diam. of suspended solids = 12 mm.

Max. temperature of liquid = 70°C.

Electropompe autoamorçante monobloc avec turbine ouverte multiples, indiquée pour le transvasement d'eau claire ou légèrement chargée, mais absolument pas abrasive.

Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

Le moteur électrique fermé, refroidi par ventilateur, avec protection IP 54 et isolation classe F.

Profondeur max. d'aspiration = 6 mt.

Max. passage corps solides = 12 mm.

Max. température du liquide = 70°C.

CARATTERISTICHE

- Corpo valvola (1), corpo pompa (2) e girante (5) in Ghisa
- Albero motore (3) in Acciaio inox.
- Tenuta meccanica rotante (4) in Carbone/Carbone.


FEATURES

- Valve body (1), pump casing (2) and impeller (5) in cast iron.
- Stainless steel shaft (3).
- Carbon mechanical seal (4).

CARACTERISTIQUES

- Corps de valve (1), corps de pompe (2) et turbine (5) en fonte.
- Arbre (3) en acier inox
- Garniture mécanique (4) en Carbone

DIMENSIONI / Dimensions

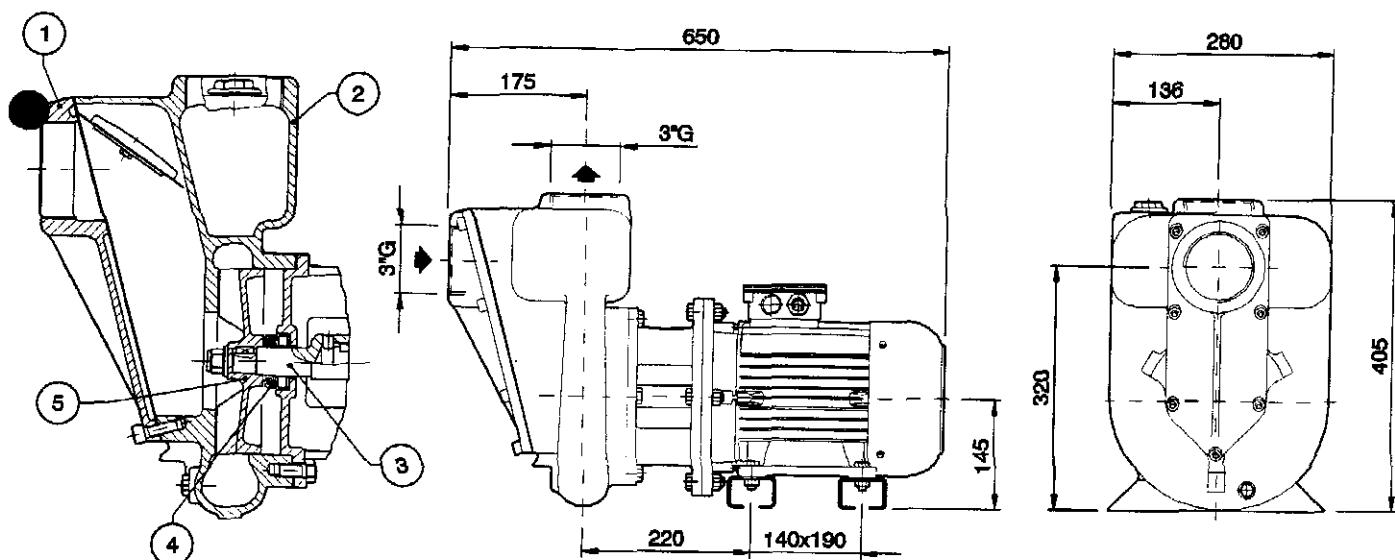

Peso / Weight / poids 67 Kg.

Modello Type Model	N°CAT	Potenza Power Puissance HP	Potenza Power Puissance KW	Fase-Tensione Phase-Volts Phasée-Voltage 50 Hz	A Ampere max	Condensatore Condenser Condensateur µF	V.
B3XR-A	EAH2	7.5	5.5	Trifase-3ph-230/400	21/12.5	/	/
B3XR-A	EAH3	7.5	5.5	Trifase-3ph-400/690	12.5/7.3	/	/



Curve di funzionamento - Performance curves

Pompa tipo Type of pump Pompe type		B3XR-A		N° EA0002	
MOTORE-MOTOR		Trifase 400/690		HP 7,5	DNA 3"G
TUBO DI ASPIRAZIONE SUCTION PIPE TUYAU D'ASPIRATION		Ø100	TUBO DI MANDATA DELIVERY PIPE TUYAU DE REFOULEMENT		Ø80
		RPM		2900	

