




DC 150-300

per caratteristiche varianti costruttive pag. 80 - for features schedule-constructional variances pag. 80

TIPO - TYPE		Q = portata - dktl - capacity - Fordernmenge - caudal													
		P2 nom.	P1 (kW) max.		a ₀ h 1/1"		6	12	18	24	30	36	42		
		HP	kW	1 ~	3 ~	0	100	200	300	400	500	600	700		
230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz					Pressioni massimali scd. in m. C.A. max. per l'altitudine - Altitude de max. pression maximale scd. en m.									
DC 150	DCT 150	1,5	1,1	3,25	2,84	22,3	19,2	16,1	13,8	10,8	7,9	4,2	-		
DC 200	DCT 200	2	1,5	4,1	3,4	25,7	22,3	19,8	16,3	13,9	10,9	7,6	2,2		
	DCT 300	3	2,2	-	4	29,4	26,2	23,5	21	18,1	15,1	11,8	6,2		

COMPONENTI / COMPONENTS		MATERIALI / MATERIALS	
Cassa motore, parte idraulica: <i>Motor housing, hydraulic part:</i>		ghisa grigia <i>gray cast iron</i>	
Motore elettrico: <i>Electric motor:</i>		assincrono in bagno d'olio <i>asynchronous type, oil immersed</i>	
Albero (lato pannello): <i>Shaft (towards cable):</i>		acciaio inossidabile <i>stainless steel</i>	
Tenula meccanica lato motore: <i>Motor side mechanical part:</i>		ceramica - grafite <i>carbon - graphite</i>	
Tenula meccanica lato pannello: <i>Panel side mechanical part:</i>		carburo di silicio - carburo di silicio <i>silicon carbide - silicon carbide</i>	
Vite: <i>Nuts:</i>		acciaio inossidabile A2 <i>A2 stainless steel</i>	
Passe appoggio: <i>Top support:</i>		ferro zincato <i>galvanized iron</i>	
Guarnizioni (O-Rings): <i>Gaskets (O-Rings):</i>		gomma NBR <i>NBR rubber</i>	

TPO TYPE	Dimensions mm Dimensioni mm Maßschiede mm Dimensions mm						Energy Unit N/10 Energia Unit N/10 Energie Unit N/10				Bond Residual Weight Gewicht Feuo
	Cl	oHl	Ht	lt	mt	Mt	DNm	K	D	n° for x	
DC 150-DCT 150 DC 200-DCT 200 DCT 300	507	282	96.5	165	199	469	G 2"	-	-	-	34
	507	282	96.5	165	199	469	G 2"	-	-	-	35
	507	282	96.5	165	199	469	G 2"	-	-	-	36

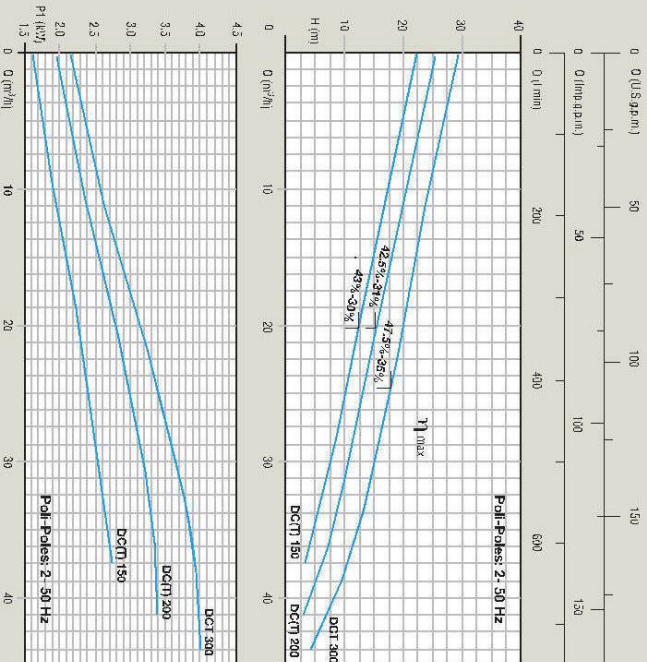


Passaggio libero
Free passage
8 mm

— **η** max: massimo rendimento idraulico e corrispondente rendimento totale.

**INSTALLAZIONE TRASPORTABILE
MOBILE INSTALLATION**

mt: lowest VAS rating level
Att: lowest level for continuous duty

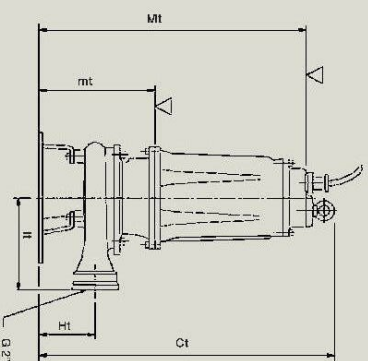

- serie DC
dibondop semo bili
CATTI 12A
 - serie DC
40A sprons albrush
CATTI 12A
 - serie DC
dibondop semo bili
CATTI 12A
- serie DC
scatili sliro bbi
electr dmpc
 - baureihe DC
Automatik mpm
Zentrigl

